


# ADOQUINES PARA CESPED

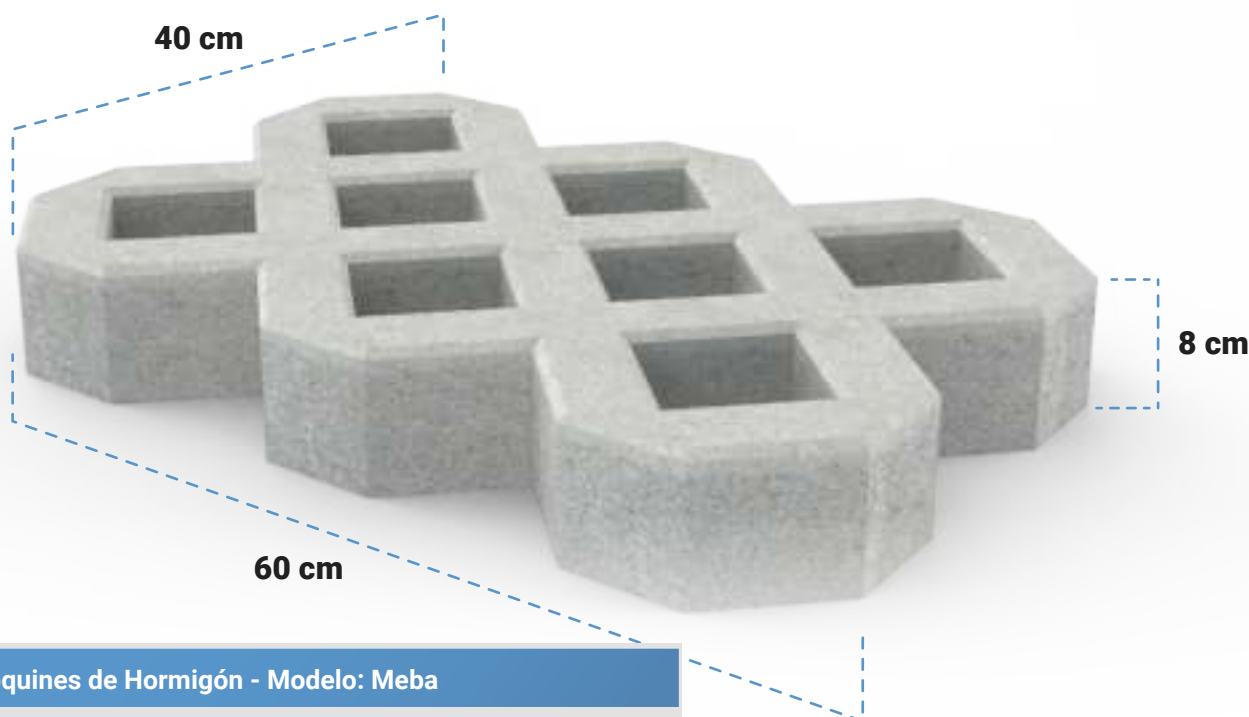

Adoquines de Hormigón - Modelo: Meba			
Dimension (cm)	60 x 40 x 8	Peso (kg)	27
Cantidad / pallet	48	Cantidad / m2	4,16
Peso / pallet (kg)	1400	m2 / pallet	11,53

Las losetas cribadas o adoquines para césped son piezas de hormigón premoldeadas de dimensiones constantes de 60cm x 40cm x 8cm, las cuales, son ideales para zonas de tránsito vehicular o peatonal en donde se quiere preservar el natural crecimiento del césped, protegiéndolo de las huellas o pisadas, creando así, espacios que permiten combinar belleza con funcionalidad.

Se colocan de manera yuxtapuesta, adosadas y, gracias al contacto lateral que se logra, por medio del material de llenado de juntas, trabajan de manera solidaria, distribuyendo la carga entre la pieza que la recibe hacia las adyacentes, por fricción.

Los pavimentos realizados con este tipo de losetas se clasifican como permeables.

## Ventajas:

### Protección del césped :

Los espacios dentro del adoquín, permiten sembrar y desarrollar plantaciones en medio del concreto, cuidando el césped de pisadas o ruedas de automóvil.

### Aumento de espacios verdes:

Con el uso de Adoquines Meba consigues sumar un aspecto atractivo y efecto de contacto con la naturaleza en tus ambientes.

### Fácil colocación:

Se necesitan unos pocos y sencillos pasos para lograr superficies verdes y duraderas.

### Mínimo mantenimiento:



Las losetas cribadas tienen muy buena resistencia para soportar el desgaste del uso cotidiano. Solamente se debe cuidar el crecimiento del césped como en cualquier parque o jardín.

### Inmediata habilitación:

Al ser piezas premoldeadas, se puede liberar el tránsito inmediatamente después de haber finalizado su colocación.

### Fácil desmontaje:

Las piezas pueden ser retiradas individualmente y volver a ser colocadas, de ser necesario, en caso que se desee realizar cualquier instalación subterránea posteriormente.

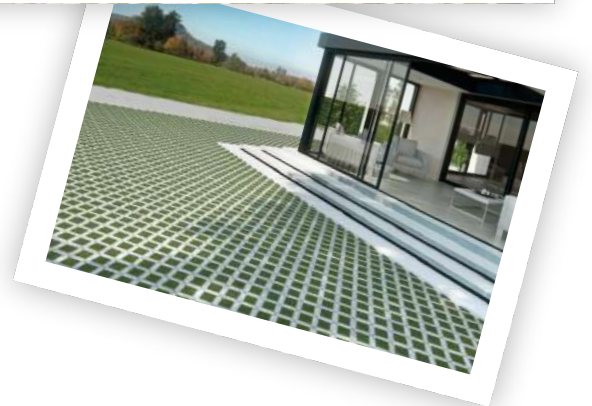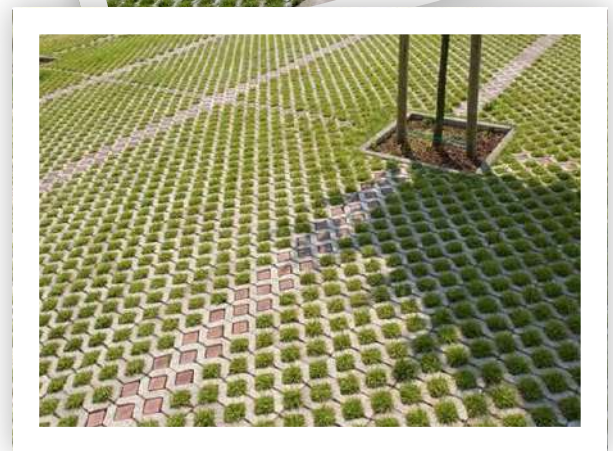



### Aplicaciones:

- ✓ Calles de tránsito vehicular restringido
- ✓ Estacionamientos
- ✓ Jardines
- ✓ Entradas a garajes y cocheras

### Colocación:

- 1 Limpiar la superficie de terreno retirando toda la capa vegetal.
- 2 Compactar y perfilar el suelo con una pendiente mínima del 1%.
- 3 Disponer un cordón contenedor.
- 4 Realizar una cama de arena de 3 a 5cm esparciendo arena gruesa, lo más seca posible. Se debe cuidar que las losetas no tomen contacto directo con el suelo. Cada 5m tirar un hilo perpendicular al cordón para delimitar fajas o paños de trabajo.
- 5 Colocar las losetas bien niveladas y en forma contigua unas con otras apoyándolas uniformemente sobre la cama de arena, comprimiéndolas sobre ésta para asegurar un asentamiento uniforme.
- 6 Es recomendable, al terminar cada paño de trabajo, dar golpes mediante una masa de goma a cada loseta de manera uniforme para asegurar que las mismas queden totalmente afirmadas en la cama de arena.
- 7 Rellenar los huecos de las losetas con tierra negra y sembrar césped.

#### Fábrica Tucumán

Ruta 9 - Km 1298 - (4101) Los Pocitos  
Tucumán - República Argentina  
Tel./Fax: +54 381 4372215/4372209

#### Fábrica Córdoba

Ruta 9 - Km 666 - (5960) Río Segundo  
Córdoba - República Argentina  
Tel./Fax: +54 3572 421343

[www.tensolite.com.ar](http://www.tensolite.com.ar)

