
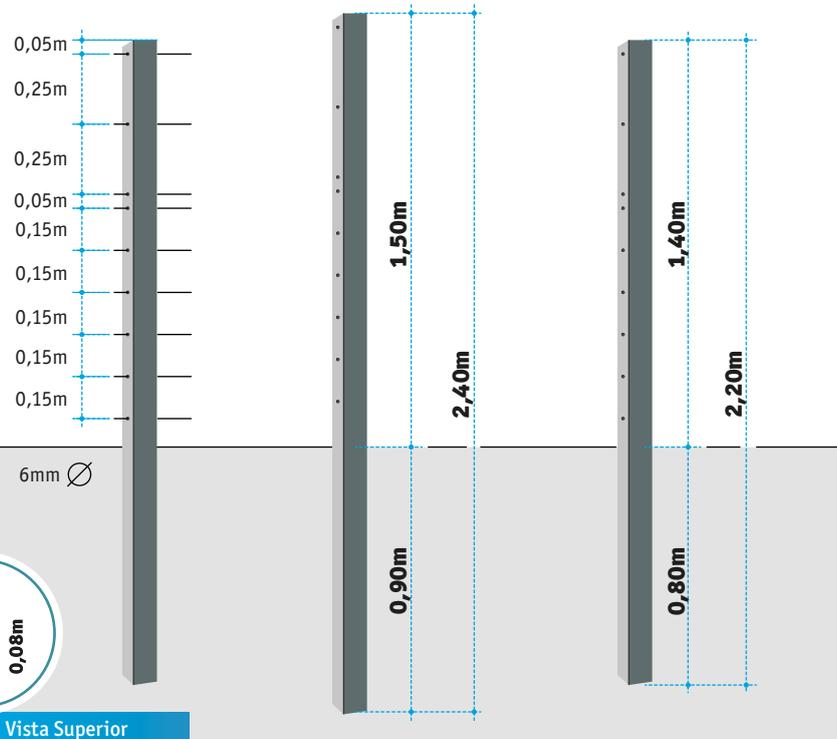


POSTES RURALES DE HORMIGÓN PRETENSADO

Poste 2,20m	
Sección	8 x 10 cm
Volumen	0,017m ³
Peso	40kg
Momentoflector de fisuración	110Kgm
Momento flector de rotura	165 Kgm

Poste 2,40m	
Sección	8 x 10 cm
Volumen	0,019 m ³
Peso	44kg
Momentoflector de fisuración	110Kgm
Momento flector de rotura	165 Kgm



Los postes rurales TENSOLITE son elaborados en fábrica con hormigones pretensados y vibrados, que dan como resultado un producto de alta calidad y homogeneidad.

Su gran resistencia mecánica, incombustibilidad e imputrescibilidad, los hacen sumamente durables y aptos para ser utilizados en el cercado de campos agrícolas y ganaderos, reemplazando a los tradicionales postes de madera. Se fabrican en longitudes de 2,20m y 2,40m y llevan 8 agujeros de 6mm de diámetro, que permiten diferentes posiciones de los alambres.

Se colocan cada 6m, debiendo computarse 167 postes por Km de alambrado.




Cercado de campo en Catamarca |

POSIBILIDAD DE COLOCACIÓN DE ALAMBRES ENTRE POSTES


ALAMBRADO DE 8 HILOS



ALAMBRADO DE 7 HILOS

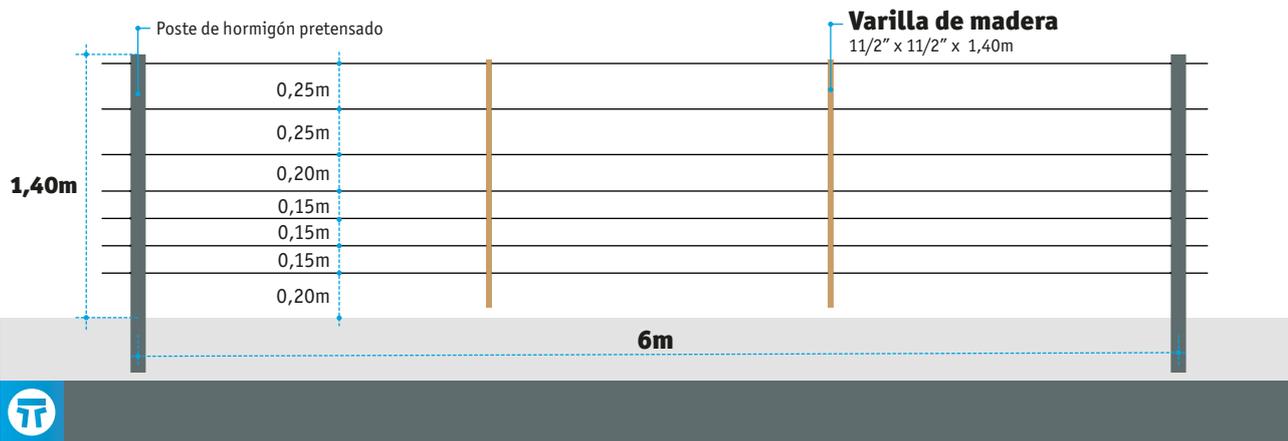

ALAMBRADO DE 5 HILOS

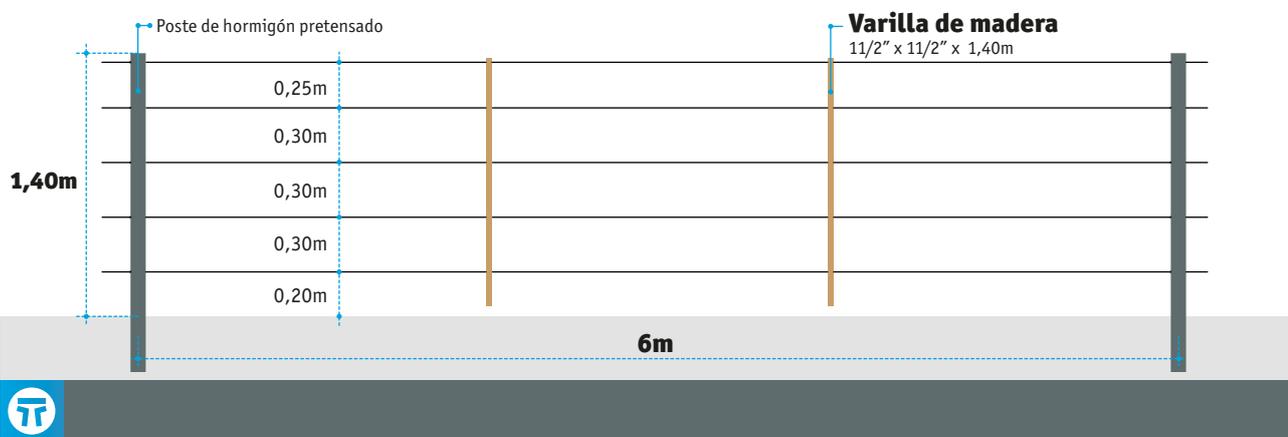

Fábrica Tucumán

Ruta Nac. 9 - Km 1298 - C.P. 4101 - Los Pocitos - Tucumán
Tel: (+54 381) 437 22 15 - Fax: (+54 381) 43 72209

Fábrica Córdoba

Ruta Nac. 9 - Km 666 - C.P. 5960 - Río Segundo - Córdoba
Tel/Fax: (+54 3572) 421 343

www.facebook.com/Tensolite | www.tensolite.com.ar | tensolite@tensolite.com.ar

